


東亜二号 TOA-NO.02


外観図



配置図

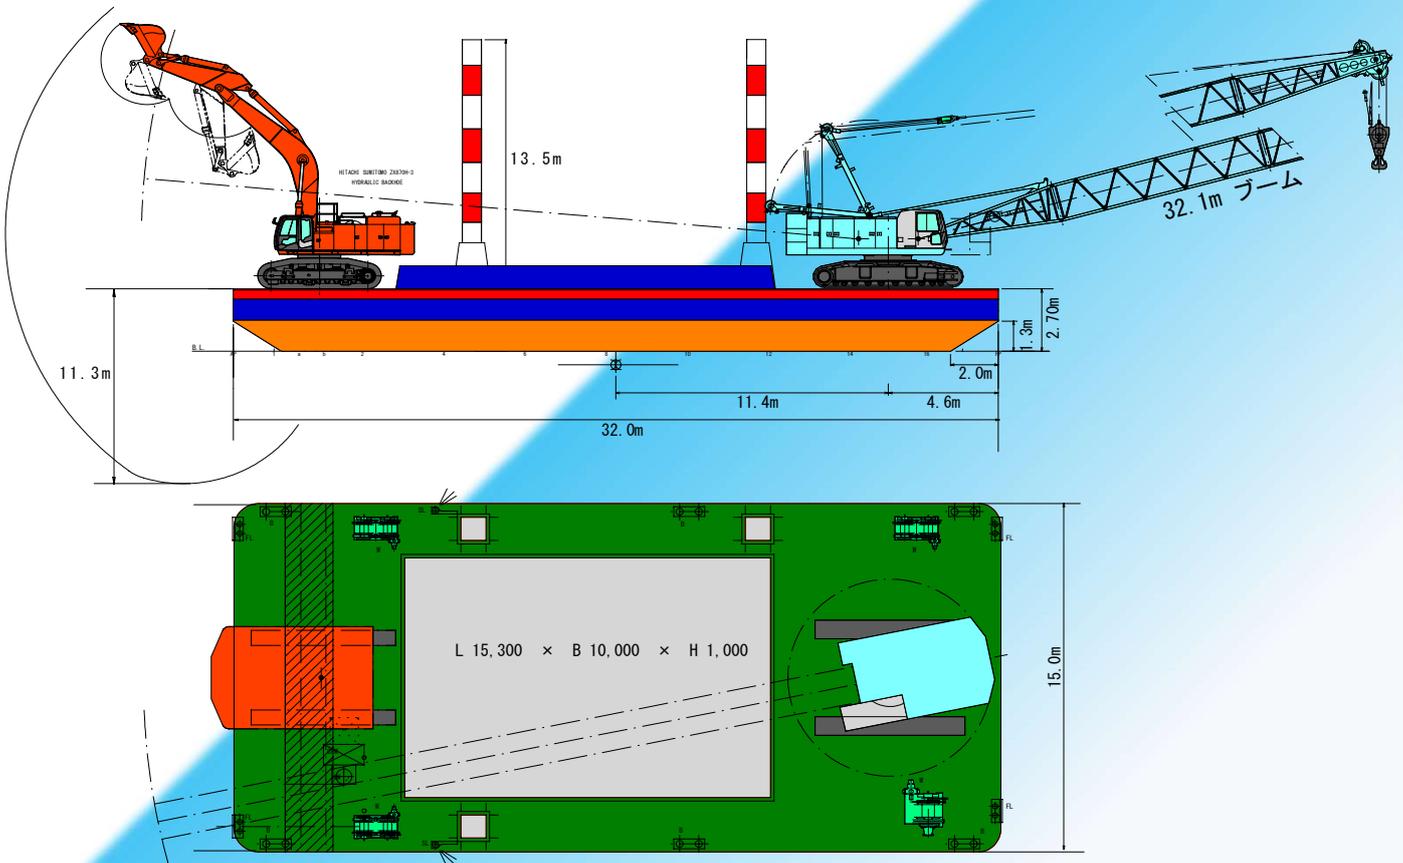

BM1000G-2 定格荷重表

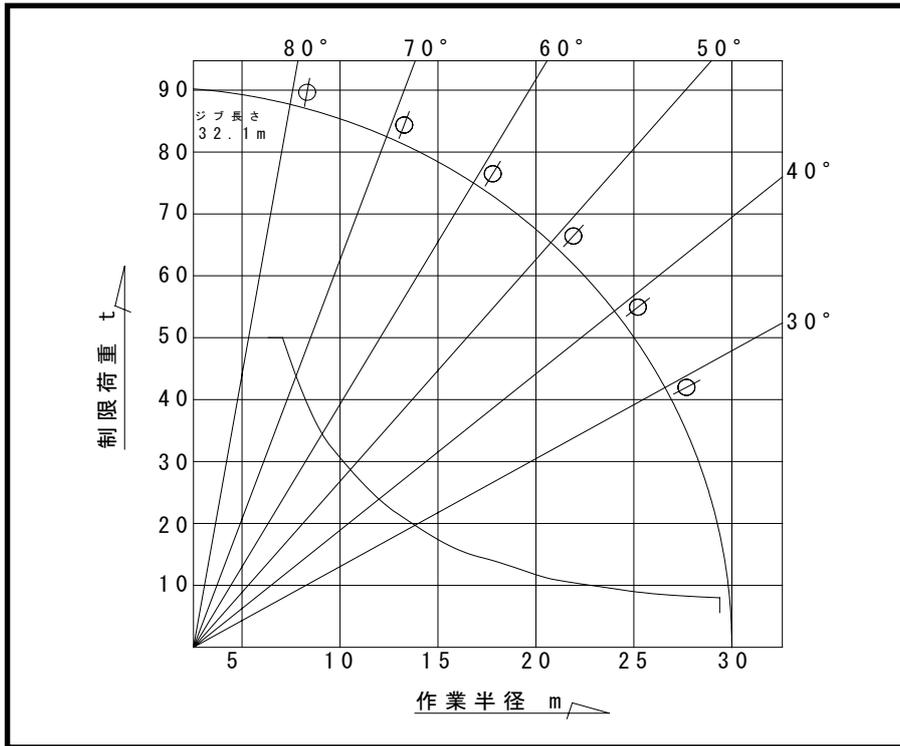

作業半径 (m)	7	8.0	9.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	29.0
定格総荷重 (t)	50.0	41.8	35.4	30.6	24.0	19.5	16.4	14.0	12.2	10.7	9.5	8.5	7.7	7.3

GH-23



油圧ブレイカー (水中仕様)		GH-23
作動圧力	MPa	16~18
ATT油圧配管設定圧力	MPa	25
油量	L/min	250~320
打撃数	b.p.m	300~400
全長【土木】 (ブラケット、チゼル付)	mm	4800
本体質量 (チゼル付)	kg	5600
総質量【土木】 (ブラケット・チゼル付)	kg	2440
チゼル径 φ	mm	174
【参考】 取付ショベル	tonクラス	45~65

船名 東亜二号				
主要寸法	32.00m × 15.00m × 2.70m	クレーン性能	コベルコ BM1000G-2 ブーム 32.1m	
貨物スペース	15.30m × 10.00m		最大吊り上げ能力 100t × 3.8m	
コーミング	固定式 H = 1.0m (前面開放)		(フローティング仕様時)	
スパッド	角800mm × 14.0m 3本	グラブ能力	オレンジBK 2.0m ³	
貨物積載能力	600t		クラムシェルBK 2.0m ³	
満載吃水	2.06m	ブレイカー	GH-23 (水中使用)	
バックホウ	日立建機 ZX890H-6		最大深度	-11.3m
	ブーム 8.4m アーム 6.0m バケット 3.0m ³			ニコトリンブル 3DMG搭載